


Программное обеспечение «Программатор объектов устройств системы РПИОС «Радиус»

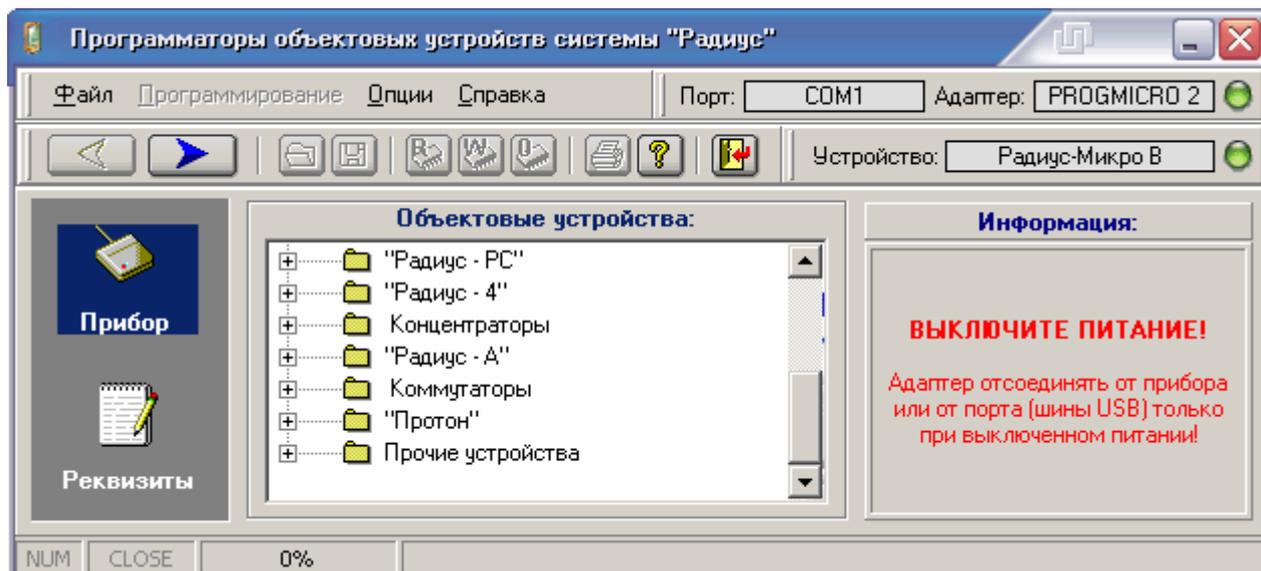

Описание:

Версия 1081 предназначена для Win95, 98, Me, 2000, XP, 2003, NT, Vista.

1. Назначение программы

Программное обеспечение программатора объектов устройств **ProgUniv** предназначено для программирования (изменения значений) оперативных параметров объектов устройств системы «Радиус» в соответствии с требованиями потребителя. Количество изменяемых параметров, диапазон допустимых значений их изменения зависят от конкретного типа объектового устройства.

2. Условия выполнения программы

2.1. Программируемые устройства.

Программа поддерживает следующие типы объектовых устройств:

1. Объектовые устройства класса «Микро»:
 - ПТС "Микро";
 - ПС "Микро-А";
 - ПС "Микро-Б";
 - ПС «Микро-МС»;
 - ПС "Микро-СТ"
2. Объектовые устройства класса «Радиус- 3»:
 - ППКОП «Радиус-3-А»;
 - ППКОП «Радиус-3-К».
3. Объектовые устройства класса «Радиус-4»:
 - ППКОП «Радиус-4»;
 - ППКОП "Радиус-4/8";
 - ППКОП «Радиус-4/Астра».
4. Объектовые устройства класса «Радиус-РС»
 - ППКОП «Радиус-РС»;
 - ППКОП «Радиус-6».
5. Концентраторы:
 - «Радиус-Агат-128».
6. Объектовые устройства класса «Радиус-А»:
 - ППКО «Радиус-А».

7. Коммутаторы:
 - коммутатор КБС-1.
8. Объектовые устройства класса "Протон":
 - ППКОП "Протон-16";
 - ППКОП "Протон-8".
9. Прочие устройства:
 - Блок выносных радиоприемников БВР-1.

Устройства всех типов работают с адаптером «ProgMicro 2», который подключается к COM порту ПЭВМ, а при использовании специальных драйверов фирмы «FTDI» может подключаться к шине USB.

2.2. Требования к техническим средствам

Работа программы обеспечивается при наличии следующей аппаратной конфигурации ПЭВМ:

- CPU – 80486, AMD 5x86, M1sc (корпорации Cyrix) и выше;
- RAM – от 16 MB и выше;
- Monitor (Display) – с разрешением 640 x 480 пиксел (black&white) и выше;
- Video Adapter – не ниже VGA с видеопамятью не менее 512 KB;
- LPT – с 25-контактным разъемом типа Sub-D (не менее одного порта);
- COM – с 9 или 25-контактным разъемом типа Sub-D (не менее одного порта);
- USB (не менее одной шины);
- CD-ROM – с кратностью скорости работы привода не менее 4;
- Hard Disk – с наличием свободного места не менее 5 MB;
- Принтер, поддерживающий формат «A4» (210 x 297 мм) и графическую печать.

2.3. Требования к программному обеспечению

Нормальное функционирование программы обеспечивается при наличии следующего программного обеспечения:

- операционной системы типа Windows9x/ Me/ NT/ 2K/ XP/Vista со стандартным комплектом русифицированных шрифтов;
- драйверов принтера, монитора, COM и LPT портов;
- драйверов работы USB шины для микросхем фирмы «FTDI» (данные драйвера поставляются вместе с дистрибутивом программы).

Программное обеспечение поставляется в виде единственного установочного файла «Setup.exe» на CD-диске. После его инсталляции (для этого необходимо запустить данный файл) на жестком диске потребителя образуется система рабочих каталогов (папок).

Заказать программатор можно, обратившись по адресу: proton@chel.surnet.ru



Адаптер "ProgMicro 2"